



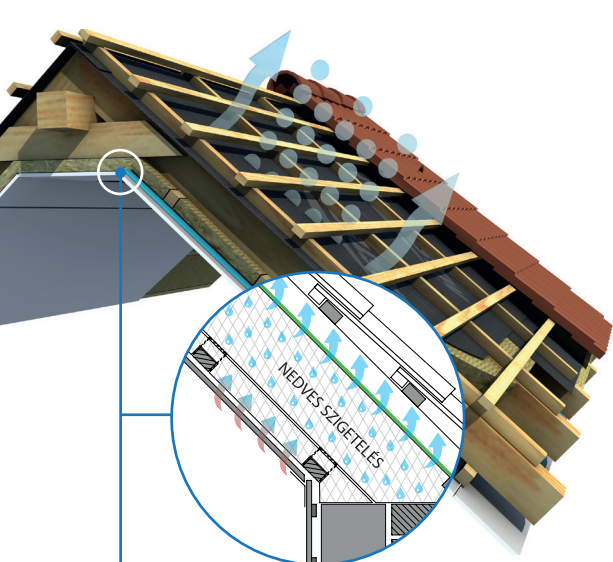


Párazáró fólia nélkül



Párazáró fóliával

NAGYON FONTOS!

A beépített fólia tartósan legyen képes feladata ellátására. A látszatz megoldások nagyon nagy veszélyt rejtenek magukban, mert a beépített-láthatatlan hiba már csak akkor vehető észre, amikor hatalmas károkat okozott!

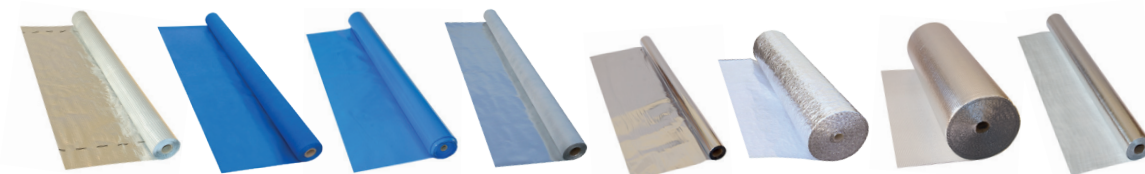

TULAJDONSÁGOK	SOFT ALU	MASTERFOL			ISOFLEX			
		Sd30	BLUE	Sd100 ALU	ALU PZ	ALU-LP ECO	ALU-LP	ALU
Tekercshossz	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m
Tekercsszélesség	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	120 cm	120 cm	120 cm	150 cm
Sd érték	50 m (±)30%	>30 m	>100 m	>100 m	>100 m	>100 m	>100 m	>100 m
Tekercs területe	75 m ²	75 m ²	75 m ²	75 m ²	60 m ²	60 m ²	60 m ²	75 m ²
Normál páratelheléshez	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Magas páratelheléshez			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metalizált, hőtükörző	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Légbuborékos, padlófűtéshez						✓	✓	
Öregítés után is megfelel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BŐVEBB TERMÉKINFORMÁCIÓK:

www.masterplast.hu

Gyártja: Masterplast

Forgalmazza: Masterplast Hungária Kft.

A több mint 20 éves múltra visszatekintő Masterplast a kelet-közép-európai régió legnagyobb magyar tulajdonú építőipari gyártója. Termékmegoldásai több mint 40 országban bizonyítanak. Ne érje be kevesebbel, ne érje be utánzattal! Válassza az eredetit, válassza a minőséget, válassza a biztonságot!

SEGÍTÜNK!

Kérje szakkereskedőink, területi képviselőink vagy műszaki szakértőnk segítségét a helyes termékválasztáshoz:
szakerto@masterplast.hu
www.masterplast.hu/regionalis-ertekesites

Az ön szakkereskedője:

MASTERPLAST
GROUP-INTERNATIONAL
www.masterplastgroup.com




PÁRAVÉDELMI RENDSZER

SZÁRAZON TARTOTT SZERKEZET,
HATÉKONY HŐSZIGETELÉS!



PÁRAZÁRÓ / PÁRAFÉKEZŐ FÓLIA

A hőszigetelés belső, meleg oldalán minden esetben párazáró vagy párafékező fóliát kell beépíteni, ami nem vagy csak szabályozott mértékben engedi a párat bejutni a szigetelésbe. Minél nagyobb a páratérhelés – annál nagyobb párazáró képességű fóliát kell alkalmazni.

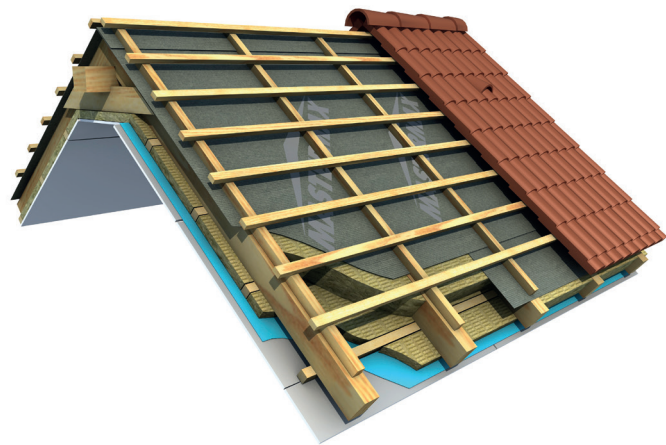

A fóliák párazáró képességét **Sd** értékkel jellemezzük.


Minél magasabb az **Sd** érték, annál jobb a fólia párafékező-párazáró képessége.

Sd>30 m



Normál páratérhelés esetén, mint amilyen a lakások, irodák, szállodai szobák, közösségi helyiségek, Sd 30 értéknél nagyobb párazárású fóliák már elegendőek ahhoz, hogy ne legyen kondenzáció a szigetelésben.

Sd>100 m

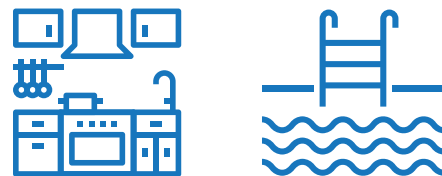

Magas páratérhelés esetén, mint az üzemi konyha, uszoda, tartósan nedves technológiájú helyiségek, Sd 100 értéknél magasabb párazárású fóliát kell a hőszigetelés belső oldalára elhelyezni.

ÚJDONSÁG!

LEGÚJABB KÉTRÉTEGŰ FÓLIÁINK
PÁRAZÁRÁSRA SZÜLETTEK.

MASTERFOL Sd 30



- Tartósan párafékező
- Normál páratérheléshez
- Könnyen beépíthető

MASTERFOL Sd 100 ALU



- Tartósan párafékező
- Magas páratérheléshez
- Könnyen beépíthető

A LÉGTÖMÖR KIVITELEZÉS ALAPKÖVETELMÉNY!

A pára a legkisebb résen is át tud jutni és koncentráltan jut bele a hőszigetelésbe. Alapszabály, hogy a párazáró, párafékező fólia beépítését minden esetben pára- és légzáró módon kell kivitelezni. A fólia toldásait erre alkalmas ragasztó szalaggal légmentesen össze kell ragasztani, sőt minden más szerkezethez való csatlakozást, tetőablakhoz, csőáttöréseknél, falazathoz, kéményhez szintén légmentesen kell csatlakoztatni, melyhez speciális ragasztó szalagokat, illetve tömítő masszákat kell alkalmazni.



RENDSZER
KIEGÉSZÍTŐK:



MASTERFOL

**Flex Nyújtható
1 oldalas
ragasztószalag**


Párafékező és párazáró fóliák átlapolásainak kialakításához, csőáttörésekhez



MASTERFOL

**TAPE 2
Kétoldalas
ragasztószalag**

Párafékező és párazáró fóliák kétoldalas ragasztására, csatlakozó szerkezetekhez való rögzítésére 20 mm×25 m/tekercs



ISOFLEX

**TAPE-50
Alutükrös
ragasztószalag**

Párafékező és párazáró fóliák lég- és párazáró toldásához 50 mm×50 m/tekercs

Tömítőmassza

Párafékező és párazáró fóliák csatlakoztatására pormentes vakolt felülethez, fához, műanyaghoz, fémhez, normál hőterhelés esetén 310 ml/kartus