


## SEGÍTÜNK ÉRTELMEZNI A LEGFONTOSABB TERMÉKTULAJDONSÁGOKAT



Sűrűség




Nyomószilárdság - 1 m<sup>2</sup>-re vetítve tonnában




Dinamikus terheléssel szembeni ellenállási ciklusok száma




Kopogóhang-gátlás – Megmutatja, hány decibellel csökkenti a lefelé irányuló zajterhelést



Hővezetési ellenállás




Párazáró képesség – Megmutatja, mennyire áll ellen az alulról érkező páratelhelésnek



Aljzat egyenetlenség kiegyenlítő képesség miliméterben



Lépéshang-gátlás – Megmutatja a járásból származó zajterhelés csökkentésének mértékét az adott helyiségben



Alkalmazható padlófűtés esetén



Használati osztály  
**pipa** = ajánlás  
**ember** = forgalom  
**ház** = épület típus  
**31** = szám- terhelés

## MINŐSÉGI LAMINÁLT PADLÓ ALÁTÉTEK MAGYAR GYÁRTÓTÓL



Két évtizede gyártunk ISOFOAM habfóliákat és lemezeket, alátéteink már 40 országban szolgálnak stabil alapként a laminált padlók számára. Ha a MASTERFOAM termékeit választja, akkor hosszú távon megőrizheti laminált padló burkolata tartósságát!

[www.masterfoam.hu](http://www.masterfoam.hu)

[www.masterplast.hu](http://www.masterplast.hu)

Gyártja: Masterfoam Kft.

Forgalmazza: Masterplast Hungária Kft.

A Masterfoam Kft. a több mint 20 éves múltja visszatekintő Masterplast Csoport tagja, amely a kelet-közép-európai régió legnagyobb magyar tulajdonú építőipari gyártója.

Termékmegoldásaink több mint 40 országban bizonyítanak.

Ne érje be kevesebbel, ne érje be utánzattal!

Válassza az eredetit, válassza a minőséget, válassza a biztonságot!

### SEGÍTÜNK!

Kérje szakkereskedőink, területi képviselőink vagy műszaki szakértőnk segítségét a helyes termékválasztáshoz:

[szakerto@masterplast.hu](mailto:szakerto@masterplast.hu)

[www.masterplast.hu/regionalis-erteakesites](http://www.masterplast.hu/regionalis-erteakesites)

Az ön szakkereskedője:


# MASTERPLAST

## ISOFOAM PREMIUM ÉS LVT PARKETTA ALÁTÉT HABFÓLIÁK



### EGYSZERŰEN TARTÓS

## BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

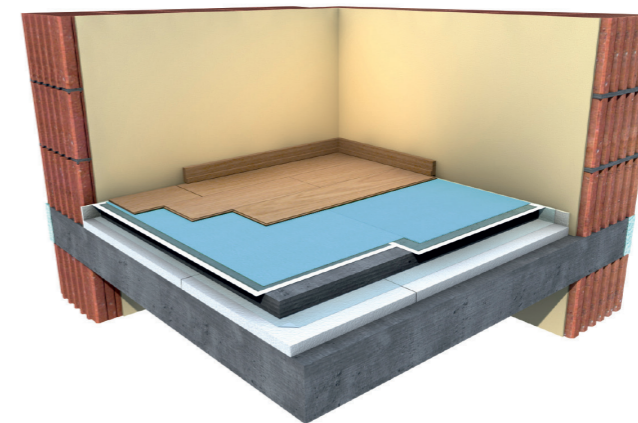

A megfelelően előkészített sík és sima aljzatot alaposan fel kell takarítani, esetleges glett vagy vastagabb festék maradványokat fel kell kaparni, a teljes felületet fel kell porszívózni.

A habfólia tekercseket szoros illesztéssel egymás mellé kell fektetni. Nem kell és nem is szabad a habfóliát átlapolni.

Ha LDPE vagy metalizált fóliával társított alátéthabot használ, akkor az öntapadó szalaggal ellátott részt át kell lapolni és összeragasztani.

Ha nincsen kasírozás, akkor a habfólia és a parketta közé párazáró és csúszó-elválasztó fóliát kell rakni.

## AMIT A PARKETTA ALÁTÉT HABFÓLIÁKRÓL TUDNIA KELL:

A modern „click” csatlakozású laminált és fektetett parketták alá alátét habfóliát szükséges beépíteni.

### A PARKETTA ALÁTÉT HABFÓLIÁK FŐ FELADATAI:

Teherbíró, rugalmas alátámasztásként tartós védelem biztosítása a parketta leginkább sérülékeny részének, a „click” csatlakozásnak.

Az aljzat kisebb egyenetlenségeinek kiegyenlítése, rezgéscsillapító réteggént a kopogóhanggátlás.

Fontos követelmény az alátéthabokkal szemben, hogy megfelelően kemények legyenek, de ugyanakkor rugalmasságukat tartósan megőrzik.

### MIÉRT VAN SZÜKSÉG NAGYOBB TELJESÍTŐ KÉPESSÉGŰ ALÁTÉT HABOKRA?



A kapható termékmegoldások közül az alacsony sűrűségű PE hab alapváltozatok és a rugalmatlan XPS anyagok nem képesek tartósan ellátni a parketta csatlakozásvédelmét. A folyamatos igénybevétel hatására a csatlakozás eltörik, ami a parketta szétcsúszásához és idő előtt cseréjéhez vezet, nem kevés bosszúságot és plusz költséget okozva.

Ha szeretné ezt elkerülni és szeretné, hogy a parkettája akár 20 éven túl hibamentesen működjön eredeti esztétikájában, akkor olyan tartósan rugalmas, de megfelelő alátámasztási erőt adó alátétet kell választania, ami az adott helyiség használati szokásainak, igénybevételeinek megfelel.



## ISOFOAM LF PREMIUM 75 ALU PLUS

Növelt teherbírású, hangszigetelő, metalizált párafékező réteggel társított padlólátét habfólia.

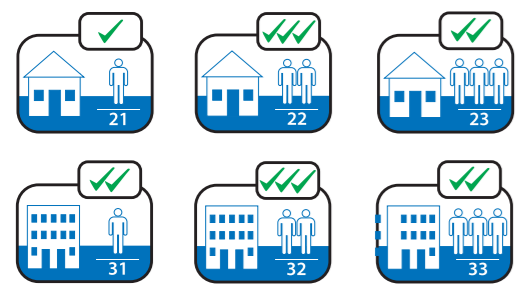
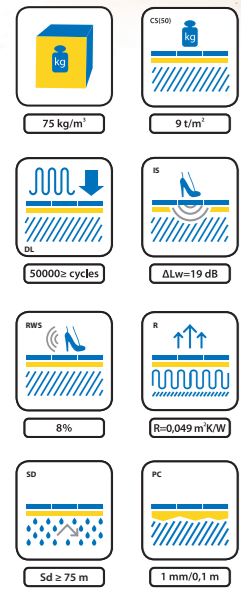


**Ragasztószalaggal ellátva!**  
Egyszerű, gyors és precíz kivitelezhetőség akár saját kezűleg is.

**Tipp** A padlón járás során fellépő kopogóhang gátlását és a födém lépéshang szigetelő képességét is tudja javítani a jó minőségű alátéthab.

## ISOFOAM LF PREMIUM 75 LD PLUS

Növelt teherbírású, hangszigetelő, LDPE párazáró réteggel társított padlólátét habfólia.

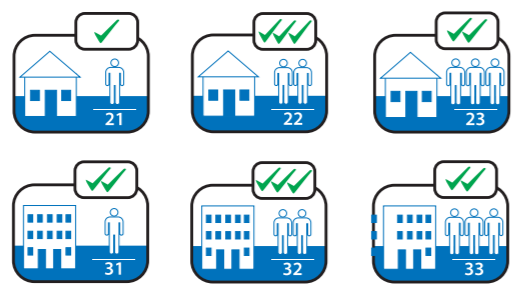
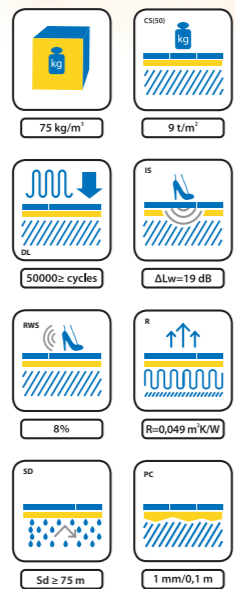


**Ragasztószalaggal ellátva!**  
Egyszerű, gyors és precíz kivitelezhetőség akár saját kezűleg is.

**Tipp** Ha biztosra akar menni, akkor önterülő kiegyenlítővel megfelelően előkészített, sík aljzatra fektesse a laminált parkettát.

## ISOFOAM IF PREMIUM 100

Növelt teherbírású, hangszigetelő, padlólátét habfólia.

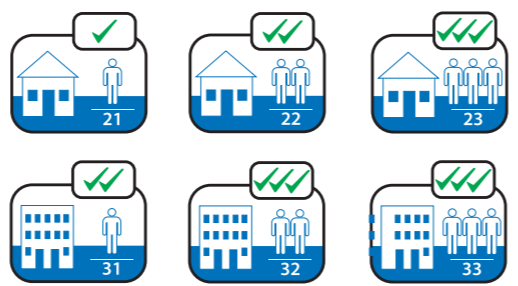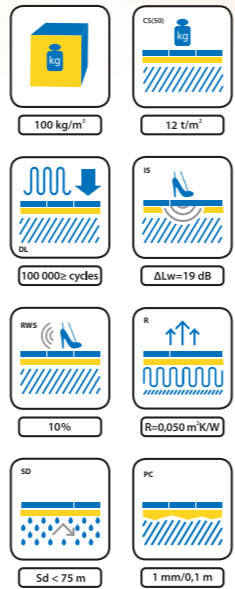

**Tipp** Vesse össze a kiválasztott burkolat csomagolásán található terhelhetőségre vonatkozó gyártói ajánlásokat az alátéthab hasonló adataival.

Az ISOFOAM PREMIUM termékcsalád tagjaival minden esetben biztosra mehet és akár saját kezűleg is könnyedén kivitelezheti a munkát. Tartós minőség, kompromisszumok nélkül!

## ISOFOAM

	LF PREMIUM 75 ALU PLUS	LF PREMIUM 75 LD PLUS	IF PREMIUM 100	ISOFOAM LVT 160
<b>Vastagság</b>	2 mm	2 mm	2 mm	1,4 mm
<b>Tekercshossz</b>	12,5 m	12,5 m	12,5 m	12,5 m
<b>Tekercsszélesség</b>	100 cm + 6 cm ALU	100 cm + 6 cm LD	100 cm	100 cm
<b>Sűrűség</b>	75 kg/m <sup>3</sup>	75 kg/m <sup>3</sup>	100 kg/m <sup>3</sup>	160 kg/m <sup>3</sup>
<b>Nyomószilárdság</b>	9 tonna/m <sup>2</sup>	9 tonna/m <sup>2</sup>	12 tonna/m <sup>2</sup>	20 tonna/m <sup>2</sup>
<b>Dinamikus terheléssel szembeni ellenállás</b>	≥50.000 ciklus	≥50.000 ciklus	≥100.000 ciklus	≥100.000 ciklus
<b>Kopogóhang - gátlás</b>	19 dB	19 dB	19 dB	19 dB
<b>Lépéshang - gátlás</b>	8%	8%	10%	10%
<b>Padlófűtés esetén is alkalmazható</b>	✓*	✓	✓	✓
<b>Laminált parkettához</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Vinyl - LVT padlóburkolatokhoz</b>				✓

\* Figyelem!

Infra fűtő fólia esetén az ISOFOAM LF PREMIUM 75 ALU PLUS réteg nem helyezhető az infra fűtés és a padlóburkolat közé, csak az infra fűtés alatt elhelyezve alkalmazható!

**Tipp**


A megfelelő alátéthab kiválasztása előtt mérlegelje, hogy milyen jellegű, mekkora és milyen gyakoriságú terhelést kap majd a parketta.

**ÚJ TERMÉK**

VINYL (LVT) PADLÓBURKOLATOKHOZ TERVEZVE!

## ISOFOAM LVT 160

Extra teherbírású, a padlóburkolat tartósságát biztosító, hangszigetelő padló alátét habfólia vinyl (LVT) padlóburkolatokhoz.

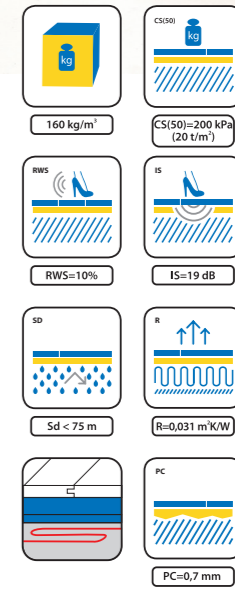

**Tipp**

Padlóburkolata tartóssága az alátéthab minőségén múlik. Számoljon! A teljes burkolat árára vetítve az alátéthab költsége elenyésző, ezért megéri egy kicsit többet költeni a jobb műszaki megoldást nyújtó termékre.